


Modello: New Idra Silent doppio battente per esterni




STRUTTURA PORTA

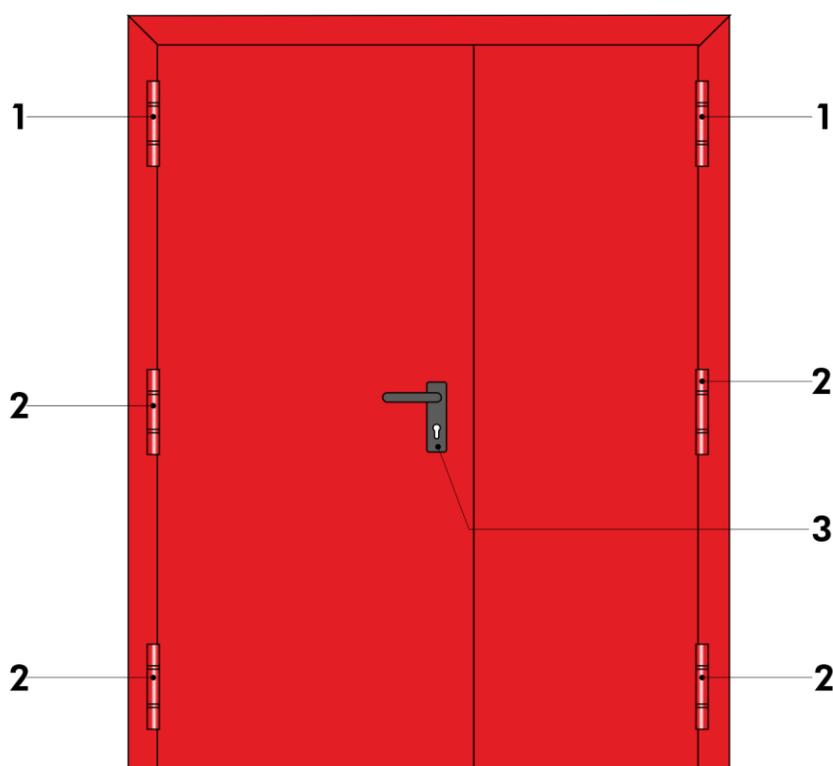

- 1: Cerniera registrabile
- 2: Cerniera per autochiusura
- 3: Maniglia antinfortunistica
- 4: Guarnizione termoespandente
- 5: Guarnizione di battuta
- 6: Guarnizione di battuta centrale

SEZIONE ORIZZONTALE

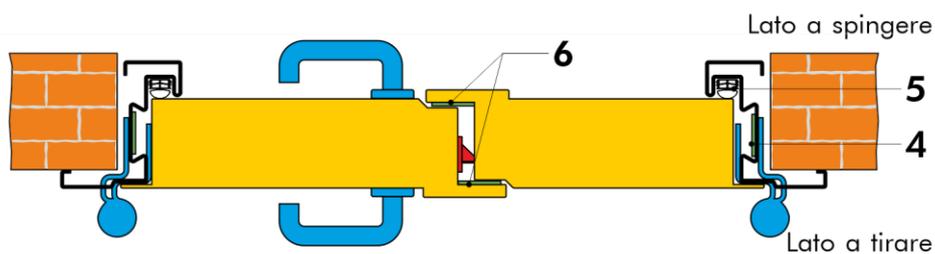

Disegno esemplificativo e fuori scala

Caratteristiche principali versione standard

Porta tagliafuoco in acciaio, a due ante, una soluzione flessibile e sicura che risponde alle esigenze di abitazioni, supermercati, ospedali, magazzini, locali macchine, cinema, ristoranti e qualsiasi edificio pubblico, che garantisce la massima sicurezza degli ambienti e una gradevole presenza, dovuta alla particolare complanarità dell'anta con il telaio.

Ante cieche di spessore 65 mm circa, costruita in acciaio zincato preverniciato con struttura a doppia lamiera di spessore 7/10 e pellicola di protezione da asportare a posa ultimata, al suo interno è rinforzata con uno speciale sandwich brevettato DIERRE composto da lana di roccia e cartongesso, rinforzo interno all'anta per un eventuale montaggio del maniglione antipanico e del chiudiporta aereo, n.6 cerniere a tre ali di cui 2 registrabili in altezza su sfera in acciaio verniciato certificate in base alla Norma di riferimento UNI EN 1935:2004 con 200.000 cicli, e n° 4 con molla elicoidale di torsione incorporata per l'autochiusura delle ante.

Guarnizione di battuta tra le due ante.

La porta viene fornita con soglia fissa a pavimento 41 db

Sistema di chiusura con serratura ad infilare predisposta per cilindro con inserto patent in pvc a cifratura unificata con ingresso chiave dal lato esterno ed interno e n.1 chiave, manigliera antinfortunistica in resina colore nero opaco con anima interna in acciaio nella versione maniglia + maniglia su placca.

Sistema di chiusura anta secondaria con puntale superiore e puntale inferiore comandati da serratura con meccanismo autobloccante, ciabatta a pavimento in pvc colore nero, selettore prioritario di chiusura anta secondaria a scomparsa nel telaio. Guarnizione termo espandente da 20x1,8 sulla battuta centrale delle due ante solo per porte doppio battente.

Telaio a Z su 3 lati in acciaio zincato verniciato di spessore 15/10, predisposto con fori per tasselli e con zanche a murare integrate nel telaio, guarnizione di battuta e guarnizione termoespandente 34x1,2 ad incastro per eventuale asportazione ed ulteriore incastro per copertura dei tasselli o delle viti per controtelaio, nel lato interno del telaio lato porta.

Disponibile nei colori standard avorio chiaro simile al RAL 9010 con anta lamiera preverniciata avorio chiaro con finitura liscia e verniciatura a polvere epossipoliestere con finitura gofrata del telaio.

La porta è corredata di dichiarazione di prestazioni come da marcatura CE secondo le norme:

EN 14351-1 e EN 16034

Classe di resistenza al fuoco EI₂60

Il prodotto è raccomandato dall' Associazione M.A.I.A.

Per misure passaggio con e senza maniglione antipanico verificare schede tecniche.

Misure disponibili	
Larghezza vano muro Standard	Anta Mobile + Anta Semifissa
1265	665 + 600
1500	900 + 600
1600	800 + 800
1700	900 + 800
1800	900 + 900
1800	1000 + 800
1900	1000 + 900
2000	1000 + 1000
Altezza vano muro Standard →	2050 - 2150

Consultare cataloghi → <https://www.dierre.com/>