


**Modello:** New Sigla doppio battente per esterni




## STRUTTURA PORTA

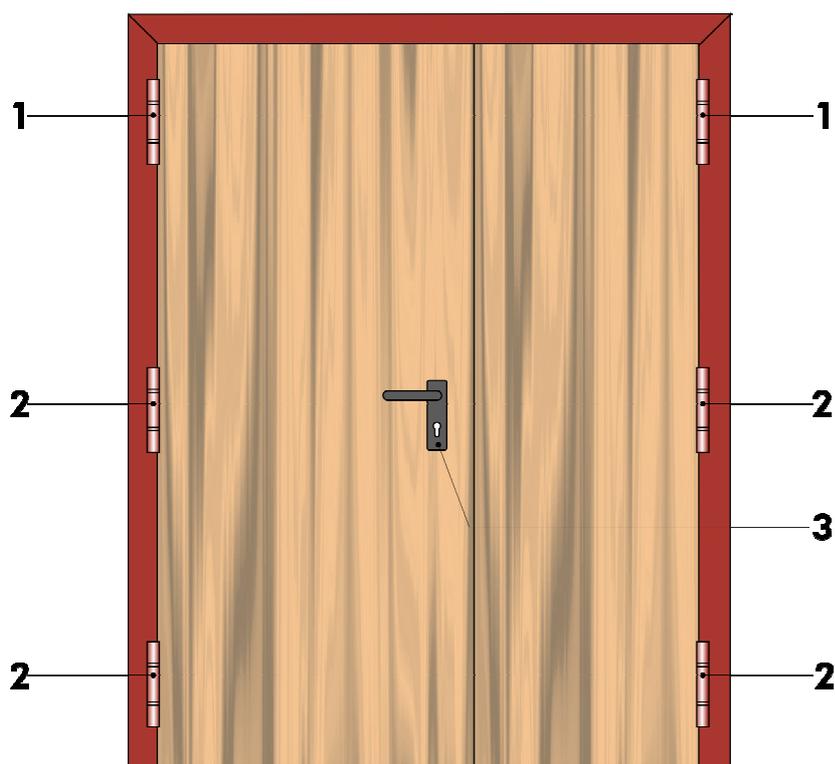

- 1: Cerniera registrabile
- 2: Cerniera per autochiusura
- 3: Maniglia antinfortunistica
- 4: Pannello in legno
- 5: Guarnizione termoespandente

## SEZIONE ORIZZONTALE

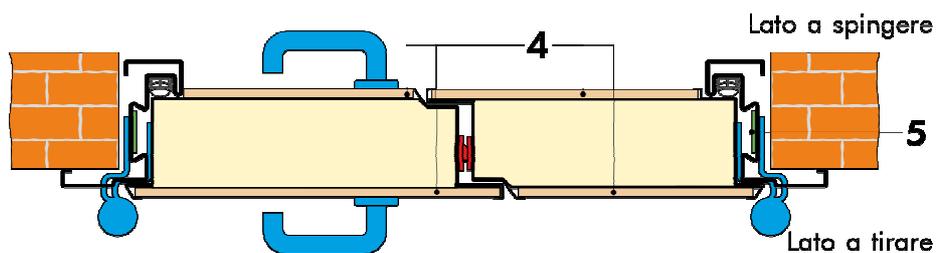

Disegno esemplificativo e fuori scala

## Caratteristiche principali versione standard

**Porta tagliafuoco** in acciaio rivestita in legno, a due ante, una soluzione che risponde perfettamente alle esigenze di abitazioni, edifici pubblici, cinema, ristoranti e ovunque ci sia l'esigenza di unire la compartimentazione antincendio all'eleganza del legno.

**Ante** cieche di spessore 79 mm circa, costruite in acciaio zincato con struttura a doppia lamiera di spessore 7/10, , rivestite da pannello liscio Magic Wood di spessore 7 mm nelle essenze:

Tanganika tinto standard, Tanganika medio, Tanganika medio chiaro, Tanganika medio scuro, Tanganika medio invecchiato, Tanganika naturale, Tanganika biondo, Mogano tinto, Mogano medio, Mogano naturale, oppure da pannello liscio truciolare di spessore 7 mm nelle essenze: Mogano grezzo e Tanganika grezzo.

Le ante sono caratterizzate da carenatura protettiva in acciaio sui 4 lati del battente, riempimento interno dell'anta con materassino in lana di roccia ad alta densità, rinforzo interno per un eventuale montaggio di maniglioni antipanico e di chiudiporta aereo, e soglie mobili automatiche sul lato inferiore, n.6 cerniere a tre ali di cui 2 registrabili in altezza su sfera in acciaio verniciato certificate in base alla Norma di riferimento UNI EN 1935:2004 con 200.000 cicli, e n° 4 con molla elicoidale di torsione incorporata per l'autochiusura delle ante.

**Sistema di chiusura** con serratura ad infilare con cilindro yale con ingresso chiave dal lato esterno ed interno e n. 3 chiavi, maniglia antinfortunistica in resina colore nero opaco con anima interna in acciaio nella versione maniglia + maniglia su placca.

Sistema di chiusura anta secondaria con puntale superiore e puntale inferiore comandati da serratura con meccanismo autobloccante, pozzetto a pavimento in pvc colore nero, selettore prioritario di chiusura anta secondaria a scomparsa nel telaio.

**Telaio** a Z su 3 lati in acciaio zincato verniciato con zanche a murare integrate nel telaio e predisposizione per eventuale fissaggio a tassellare, guarnizione termo espandente e guarnizione di battuta.

Disponibile nelle essenze standard Tanganika e Mogano con verniciatura di tipo poliuretano con finitura trasparente satinata e telaio nel colore testa di moro con verniciatura a polvere tipo poliesteri con finitura goffrata.

**La porta è corredata di dichiarazione di prestazioni come da marcatura CE secondo le norme:**

**EN 14351-1 e EN 16034**

**Classe di resistenza al fuoco EI<sub>2</sub>120**

Per misure passaggio con e senza maniglione antipanico verificare schede tecniche.

Misure disponibili	
Larghezza vano muro Standard	Anta Mobile + Anta Semifissa
1200	800 + 400
1265	665 + 600
1300	900 + 400
1400	1000 + 400
1500	900 + 600
1600	800 + 800
1800	900 + 900
2000	1000 + 1000
Altezza vano muro Standard →	2150

Consultare cataloghi → <https://www.dierre.com/>