



PROTIVPOŽARNA VRATA

NEW IDRA

EI 120





INFOhome

New Idra jednokrilna ostakljena vrata sa automatom za samozatvaranje



New Idra dvokrilna vrata sa automatima za samozatvaranje RAL 7037

INFOhome

NEW IDRA

New Idra su fleksibilna i sigurna protivpožarna vrata, koja zadovoljavaju potrebe zaštite stambenih zgrada, kuća, supermarketa, bolnica, skladišta, mašinskih prostorija, pozorišta, restorana i svih drugih objekata javne namene.

Njihova najveća prednost je širok spektar dodatne opreme i varijacija.

- Krilo i štok vrata su izrađeni od pocinkovanog čelika, štok tipa „Z“
- Debljina krila je 65 mm, debljina štoka je 86 mm
- Vrata su bez praga, prag se po potrebi može poručiti
- Pervajz lajsna 50 mm
- Protivpožarna ispuna od kamene vune
- 3 šarke, od čega su:
 - gornja i donja sa kugličnim ležajem, sa mogućnošću štelovanja krila vrata po visini;
 - srednja šarka sa štelujućom oprugom za samozatvaranje
- Protivpožarna čelična brava
- Cilindar L95 sa 3 ključa
- Čelične kvake marke "Hoppe", presvučene PVC-om u crnoj boji
- Termoekspandirajuća traka u štoku vrata
- Bojeno epoksidnom polyester bojom u Ivory standard nijansi, približno RAL 9010
- Vrata poseduju atest o protivpožarnosti Instituta IMS u Beogradu, SRPS U.J1.160, na 120 minuta protivpožarnosti
- Mogućnost poručivanja uz doplatu:
 - Prag
 - Vanstandardne dimenzije
 - Različite vrste kvaka
 - Elektromagnetni prihvatnici
 - Elektromagneti
 - Panik rukohvati
 - Automat za samozatvaranje
 - Boja vrata prema RAL karti po želji kupca
 - Aplikacija (fotografija/tekstura)
 - Ostakljenje



INFOhome



New Idra dvokrilna vrata sa ostakljenjem i panik šinom RAL 3020

INFOhome



Struktura štoka je kruta sa vezama i otvorima za pričvršćivanje vijaka za najadekvatniju montažu, u zavisnosti od vrste zida.

Komplanarnost krila i štoka.



Krilo i štok od pocinkovanog čelika. Završna obrada Ivory standard (približno RAL 9010). Dostupne su i druge boje prema RAL karti.



Vatrootporna čelična brava. Cilindar L95 sa 3 ključa. Čelične kvake presvučene PVC-om u crnoj boji.

Mogućnost instalacije opreme za kontrolu pristupa.

Ojačanje se uvek postavlja unutar krila, na potisnoj strani, kako bi se poboljšala struktura vrata u slučaju ugradnje panik rukohvata.

Padajući prag.



Sva protivpožarna vrata imaju sistem samozatvaranja u šarkama, kao deo standardne opreme. Proizvođač preporučuje ugradnju automata za samozatvaranje kod velikih krila.

Unutar krila, na strani povlačenja se uvek postavlja ojačanje, kako bi se poboljšala struktura vrata u slučaju ugradnje automata za samozatvaranje.



Vrata mogu biti ostakljena.

Šarke omogućavaju naknadno podešavanje u slučaju nesavršenosti zida ili montaže.




INFOhome


DIMENZIJE JEDNOKRILNIH VRATA

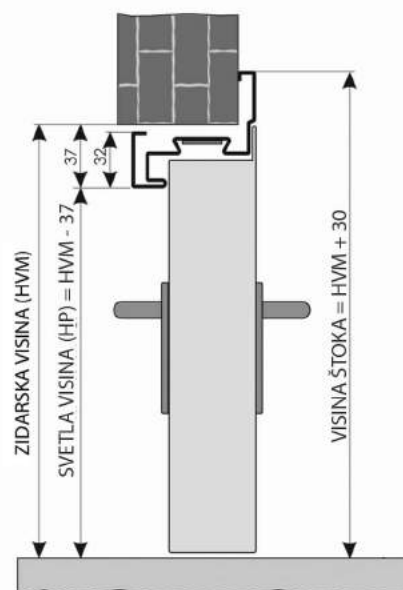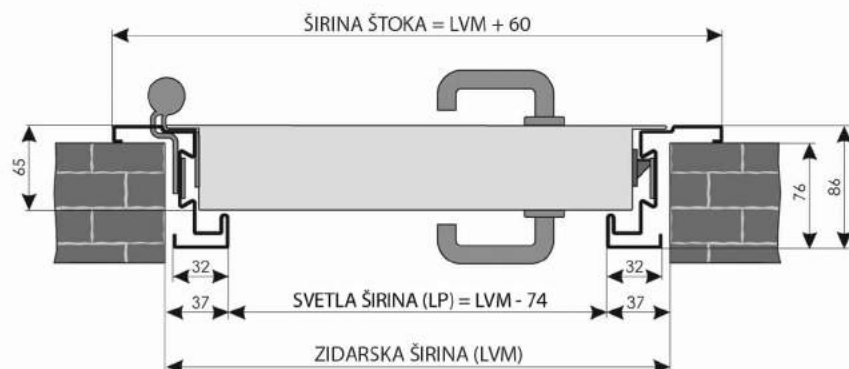

OTVARANJE POD UGLOM 90°



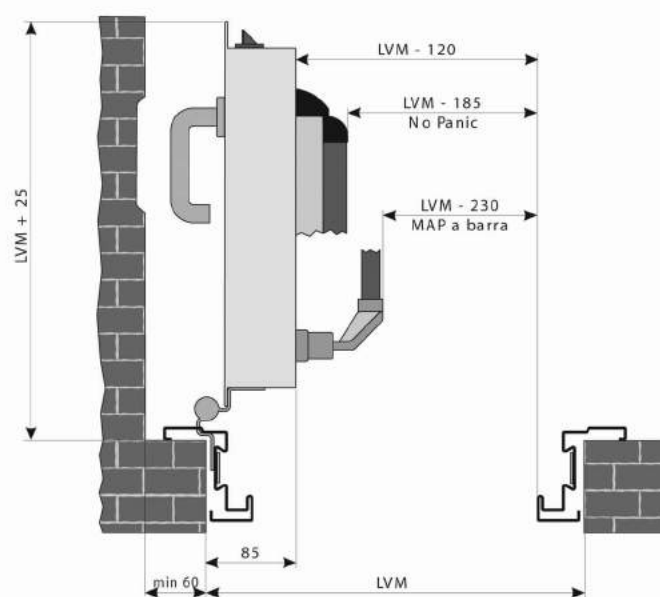


OTVARANJE POD UGLOM 180°

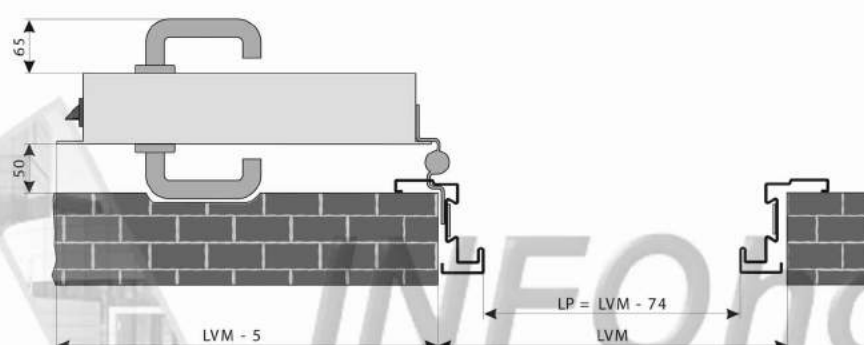


INFORME



DIMENZIJE DVOKRILNIH VRATA

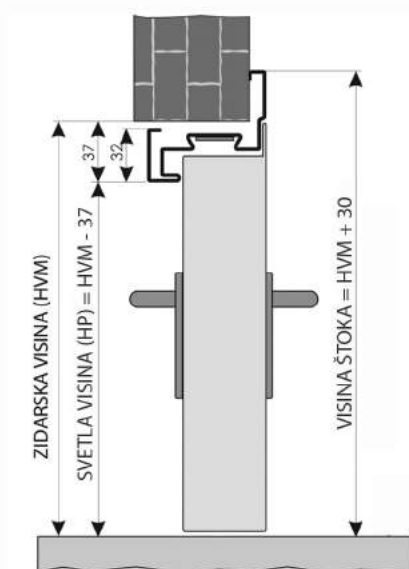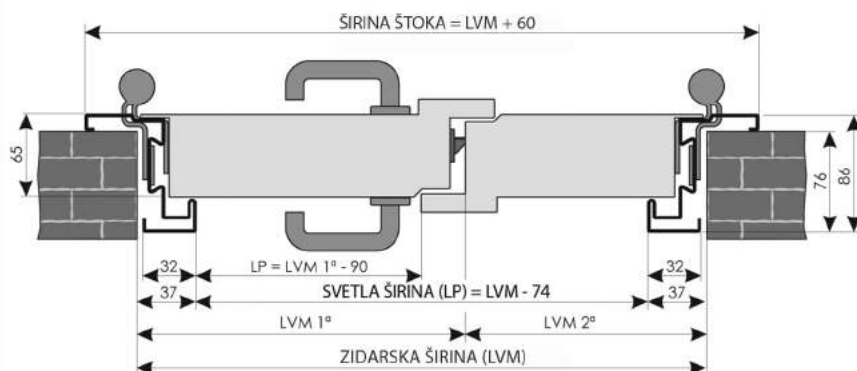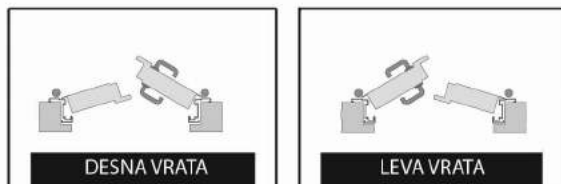

OTVARANJE POD UGLOM 90°

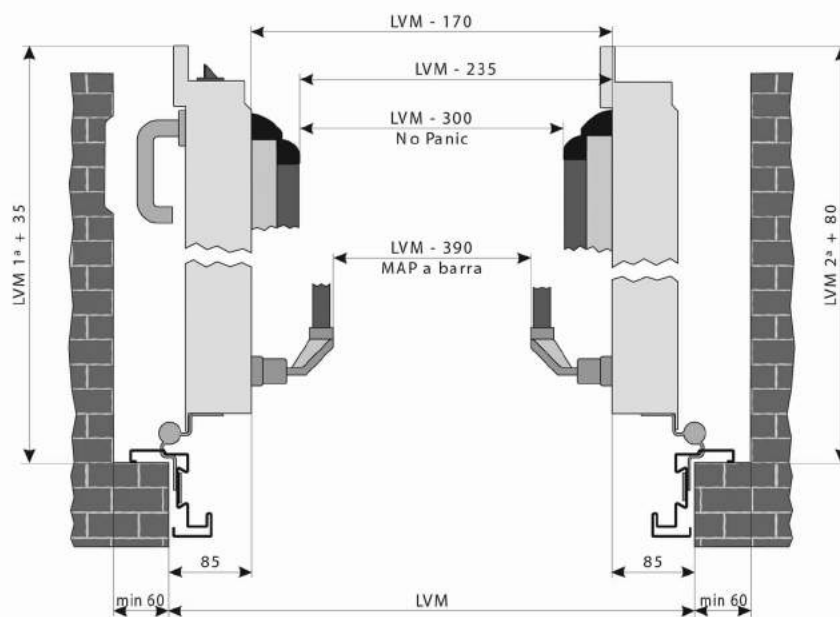

OTVARANJE POD UGLOM 180°

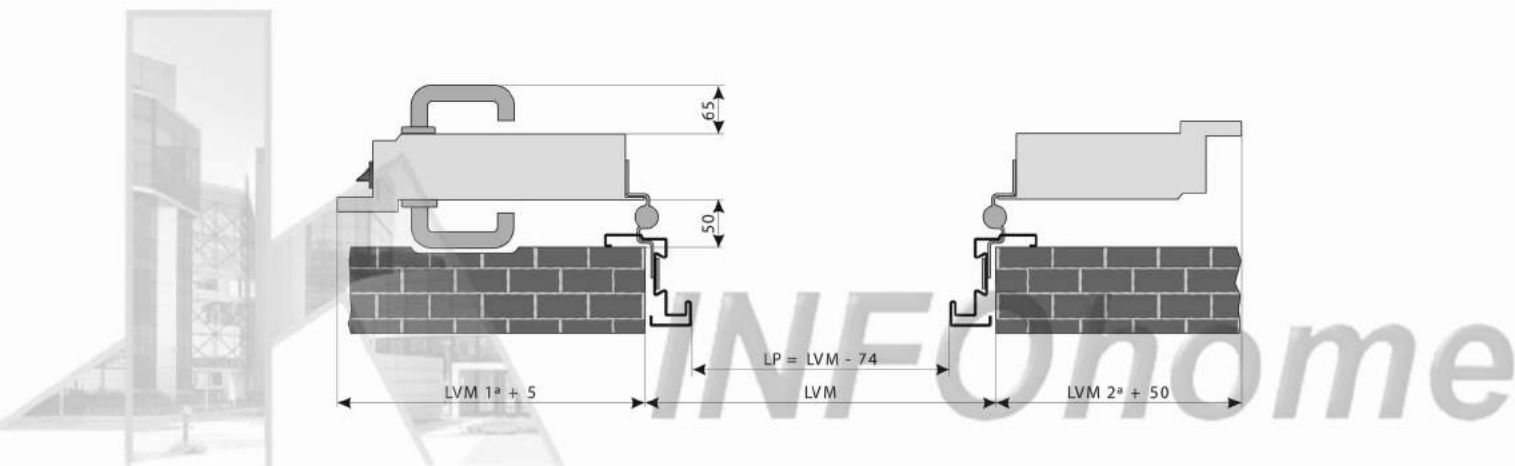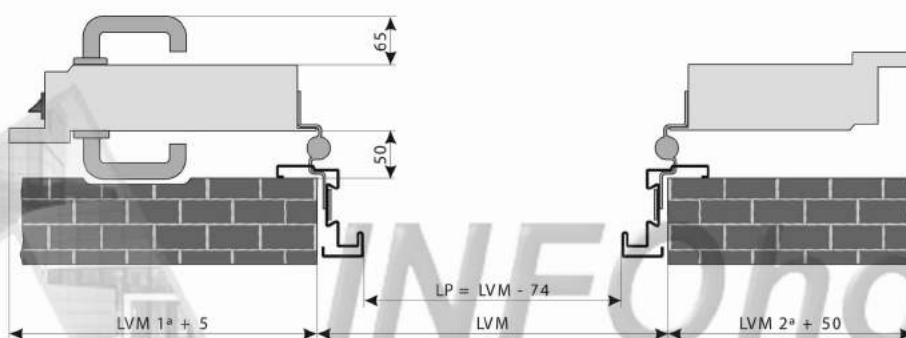

DIMENZIJE JEDNOKRILNIH VRATA

STANDARDNE DIMENZIJE	
Zidarska širina (mm)	Zidarska visina (mm)
800	2050 2150
900	
1000	
1200	
1265	
1300	
1330	

POLUSTANDARDNE DIMENZIJE	
Zidarska širina (mm)	Zidarska visina (mm)
675 - 800	2000
801 - 900	2050
901 - 1000	2150

VANSTANDARDNE DIMENZIJE PO MERI	
Zidarska širina (mm)	Zidarska visina (mm)
675 - 1350	1987 - 2650

DIMENZIJE DVOKRILNIH VRATA

STANDARDNE DIMENZIJE	
Zidarska širina (mm)	Zidarska visina (mm)
1150 (800 + 350)	2050 2150
1200 (800 + 400)	
1250 (800 + 450)	
1250 (900 + 350)	
1265 (665 + 600)	
1300 (900 + 400)	
1350 (900 + 450)	
1350 (1000 + 350)	
1400 (1000 + 400)	
1450 (1000 + 450)	
1500 (900 + 600)	
1600 (800 + 800)	
1700 (900 + 800)	
1800 (900 + 900)	
1800 (1000 + 800)	
1900 (1000 + 900)	
2000 (1000 + 1000)	

POLUSTANDARDNE DIMENZIJE	
Zidarska širina (mm)	Zidarska visina (mm)
950 - 1260	2000
1261 - 1600	2050
1601 - 1800	2150
1801 - 2000	

VANSTANDARDNE DIMENZIJE PO MERI	
Zidarska širina (mm)	Zidarska visina (mm)
950 - 2600	1987 - 2650



STANDARDNE PERFORMANSE

TOPLOTNA PROVODLJIVOST



1,8 W/m²K
JEDNOKRILNA

2,0 W/m²K
DVOKRILNA

AKUSTIČNA IZOLACIJA



20 dB
JEDNOKRILNA

N.D.
DVOKRILNA

STANDARDNA OPREMA

RUČKA + RUČKA SA PROTIVPOŽARNOM BRAVOM



VIDLJIVE ŠARKE



PERFORMANSE PO IZBORU

AKUSTIČNA IZOLACIJA SA PADAJUĆIM PRAGOM



29 dB
JEDNOKRILNA

N.D.
DVOKRILNA

AKUSTIČNA IZOLACIJA SA FIKSNIM PRAGOM



35 dB
JEDNOKRILNA

36 dB
DVOKRILNA

OTPORNOST NA VETAR

KLASA 4
C4



DODATNA OPREMA

OSTAKLJENJE - PRAVOUGAONO / OKRUGLO



NADSVETLA I BOČNA STAKLA



LAJSNE PROTIV UDARACA



PANIK RUKOHVATI



BRAVA SA ZAKLJUČAVANJEM U 3 TAČKE



KONTROLA PRISTUPA

ELEKTRIČNO OTKLJUČAVANJE



ELEKTROMAGNETI



ZAVRŠNA OBRADA

BOJA PO IZBORU PREMA RAL KARTI
APLIKACIJA (fotografija, tekstura itd.)



DIMENZIJE

ŠIRINA

675 - 1350
JEDNOKRILNA

950 - 2600
DVOKRILNA

VISINA

1987 - 2650
JEDNOKRILNA

1987 - 2650
DVOKRILNA





INFOhome doo - Braće Ribnikar 54, Beograd
+381 11 30 30 234; +381 65 30 30 234
office@infohome.rs