



PROTIVPOŽARNA VRATA

SPLIT

EI 120



Dvokrilna vrata sa panik rukohvatima



DIEMME L'UNICA MONDIALE NELLA PRODUZIONE DI CILINDRINI DI SICUREZZA
PRESENTA SMART DOOR SYSTEM SECURITY: UN NUOVO INNOVAZIONE
SISTEMA DI GESTIONE ORIGINALE DA SMARTPHONE PER LA TUA PORTA BLINDATA
Scegliere di essere la prima scelta in materia di sicurezza per la tua casa o azienda.
Contattaci al numero verde 800 20 20 20 o al numero 02 76 76 76 76.

INFOhome

Jednokrilna vrata sa standardnom ručkom RAL 7024



INFOhome

SPLIT

Fleksibilna

Funkcionalna

Ekonomična

Split EI 120 su izuzetno fleksibilna, funkcionalna i ekonomična protivpožarna vrata.

Pogodna su za ugradnju u stambenim zgradama, kućama, supermarketima, bolnicama, magacinima, mašinskim prostorijama, bioskopima i u bilo kojoj zgradi javne namene.

Reverzibilnost (mogućnost ugradnje i kao leva i kao desna vrata) i Prag koji se može ukloniti po potrebi im daju veliku prednost u odnosu na ostala protivpožarna vrata.



INFOhome

- Krilo i štok vrata su izrađeni od pocinkovanog čelika, četverostrani štok tipa „Z“
- Debljina krila je 65 mm, debljina štoka je 70 mm
- Mogu biti sa pragom i bez praga
- Protivpožarna ispuna od kamene vune
- 3 šarke:
 - gornja i donja sa kugličnim ležajem, sa mogućnošću štelovanja krila po visini
 - srednja šarka sa štelujućom oprugom za samozatvaranje
- Protivpožarna čelična brava
- Cilindar L95 sa 3 ključa
- Čelične kvake marke "Hoppe", presvučene PVC-om u crnoj boji
- Termoekspandirajuća traka po unutrašnjem obodu štoka vrata i u pragu
- Bojeno epoksidnom polyester bojom Ivory standard - približno RAL 9010
- Atest o protivpožarnosti Instituta IMS u Beogradu, SRPS U.J1.160, VO: 120 min.
- Mogućnost poručivanja uz doplatu:
 - različite vrste kvaka
 - panik kvaka / šina
 - hidraulični automat za samozatvaranje
 - boja vrata prema RAL karti po želji kupca



INFOhome

Jednokrilna vrata sa panik rukohvatom



THE ITALIAN STYLE DOOR

Infohome
FOR HOME



INFOhome



Struktura štoka je kruta sa vezama i otvorima za pričvršćivanje vijaka za najadekvatniju montažu, u zavisnosti od vrste zida.



Komplanarnost krila i štoka.

Krilo i štok od pocinkovanog čelika. Završna obrada - Ivory standard (približno RAL 9010), dostupne su i druge boje prema RAL karti.



Vatrootporna čelična brava. Cilindar L95 sa 3 ključa. Čelične kvake presvučene PVC-om u crnoj boji.

Ojačanje se uvek postavlja unutar krila, na potisnoj strani, kako bi se poboljšala struktura vrata u slučaju ugradnje panik rukohvata.



Prag se po potrebi može jednostavno ukloniti. Termoekspandirajuća traka.



Sva protivpožarna vrata imaju sistem samozatvaranja u šarkama, kao deo standardne opreme. Proizvođač preporučuje ugradnju automata za samozatvaranje kod velikih krila.

Unutar krila, na strani povlačenja se uvek postavlja ojačanje, kako bi se poboljšala struktura vrata u slučaju ugradnje automata za samozatvaranje.





Srednja šarka sa štelujućom oprugom za samozatvaranje.




Šarke omogućavaju naknadno podešavanje u slučaju nesavršenosti zida ili montaže.

INFOhome


DIMENZIJE JEDNOKRILNIH VRATA

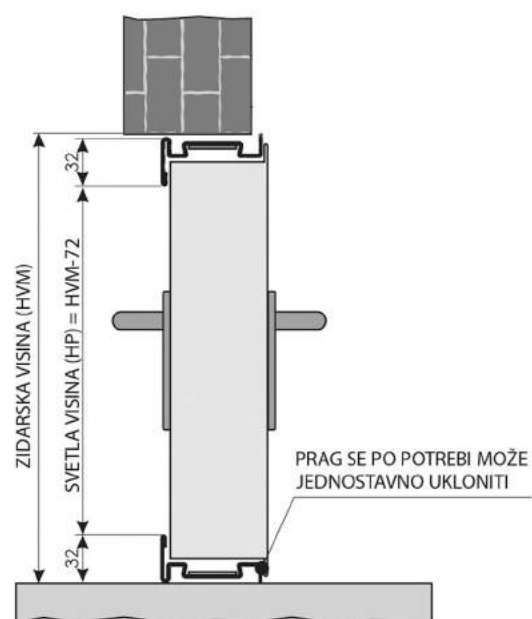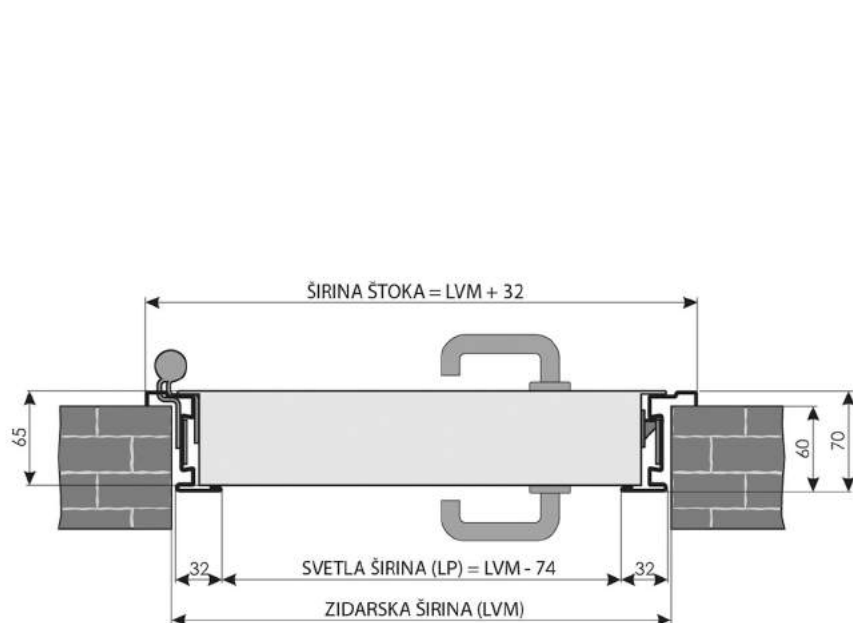

OTVARANJE POD UGLOM 90°


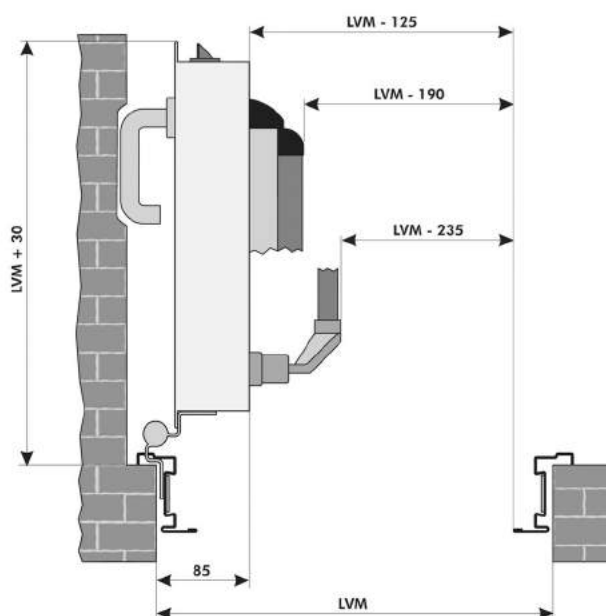


OTVARANJE POD UGLOM 180°

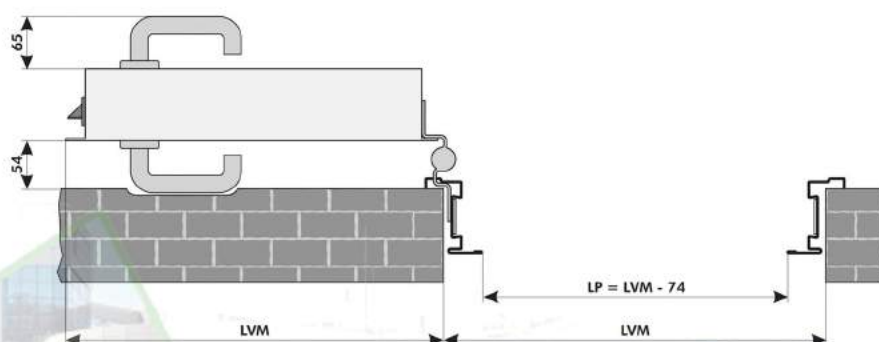


INFOhome


DIMENZIJE DVOKRILNIH VRATA

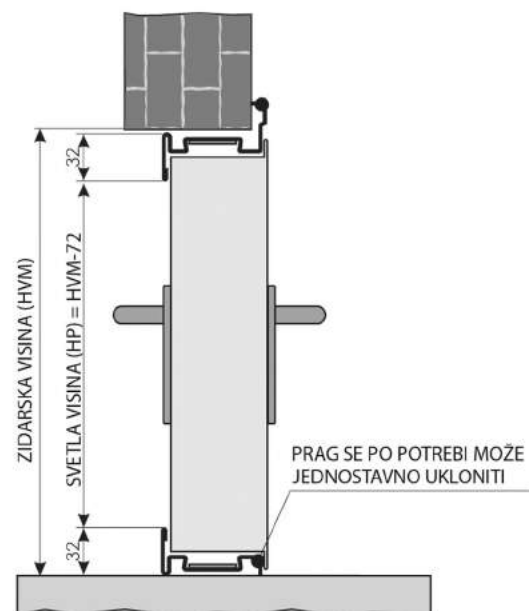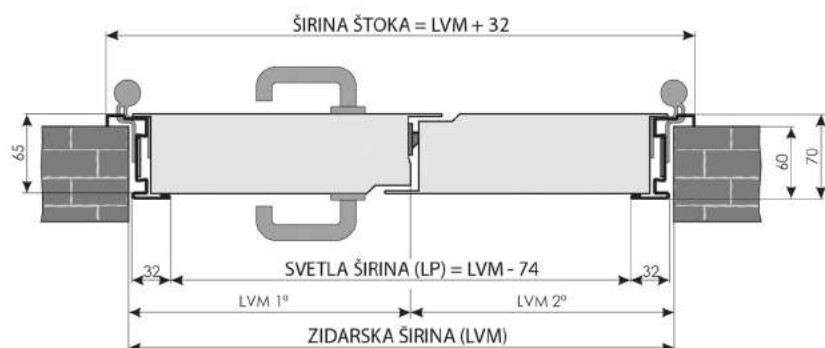

OTVARANJE POD UGLOM 90°

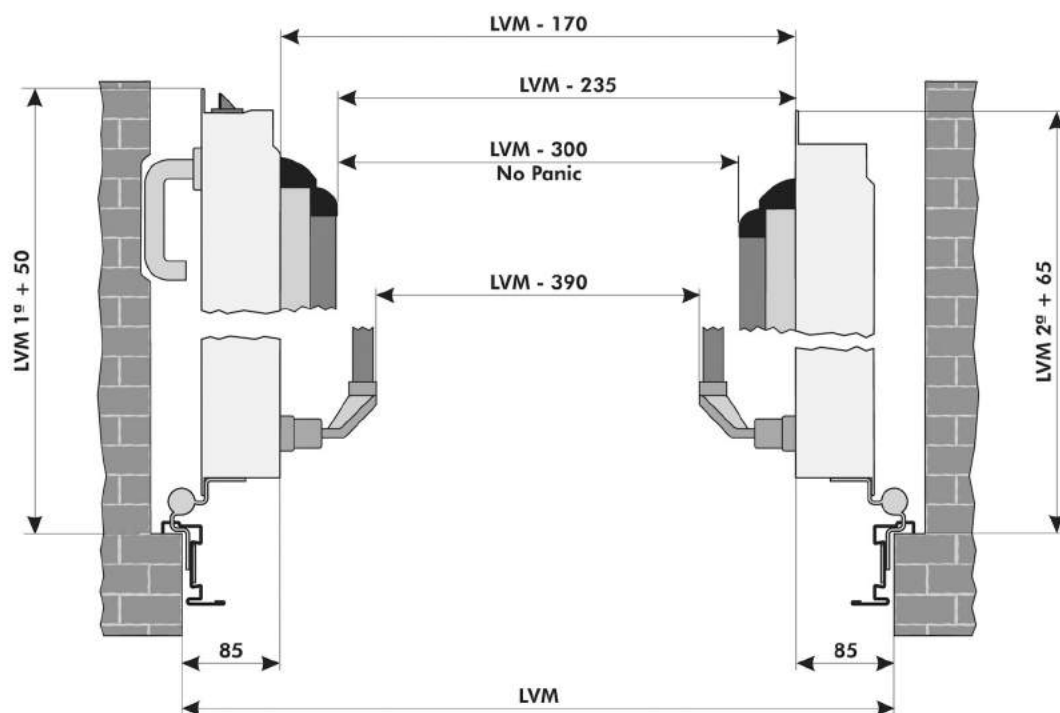

OTVARANJE POD UGLOM 180°

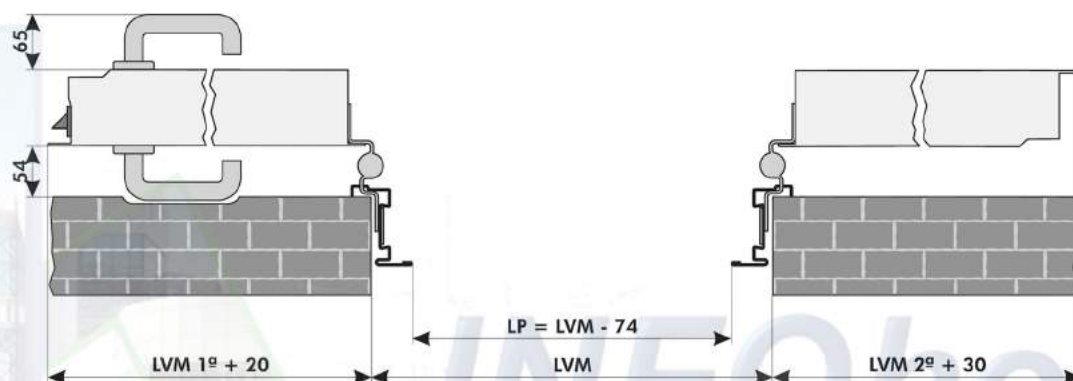

DIMENZIJE JEDNOKRILNIH VRATA

STANDARD	
Zidarska širina (mm)	Zidarska visina (mm)
800	2050 2150
900	
1000	
1100	
1200	
1265	
1350	

POLUSTANDARD	
Zidarska širina (mm)	Zidarska visina (mm)
800	2000 2100
900	
1000	
1100	
1200	
1265	
1350	

ŠIRINE PO MERI	
Zidarska širina (mm)	Zidarska visina (mm)
801 - 899	2000
901 - 999	2050
1001 - 1099	2100
1101 - 1349	2150

DIMENZIJE DVOKRILNIH VRATA

STANDARD	
Zidarska širina (mm)	Zidarska visina (mm)
1150(750+400)	2050 2150
1200(600+600)	
1200(800+400)	
1250(800+450)	
1300(900+400)	
1350(900+450)	
1400(700+700)	
1400(1000+400)	
1450(1000+450)	
1500(750+750)	
1600(800+800)	
1700(900+800)	
1800(900+900)	
1900(1000+900)	
2000(1000+1000)	

POLUSTANDARD	
Zidarska širina (mm)	Zidarska visina (mm)
1150(750+400)	2000 2100
1200(600+600)	
1200(800+400)	
1250(800+450)	
1300(900+400)	
1350(900+450)	
1400(700+700)	
1400(1000+400)	
1450(1000+450)	
1500(750+750)	
1600(800+800)	
1700(900+800)	
1800(900+900)	
1900(1000+900)	
2000(1000+1000)	

ŠIRINE PO MERI	
Zidarska širina (mm)	Zidarska visina (mm)
1000 - 1200	2000 2050 2100 2150
1201 - 1300	
1301 - 1400	
1401 - 1500	
1501 - 1600	
1601 - 1700	
1701 - 1800	
1801 - 1900	
1901 - 1999	

STANDARD



KVAKA + KVAKA SA
VATROOPOORNOM BRAVOM



VIDLJIVE ŠARKE



REVERZIBILNA VRATA



TEŽINA

40 kg/m²

DODATNA OPREMA

PANIK RUKOHVATI



ELEKTROMAGNETI



ZAVRŠNA OBRADA

BOJA PO IZBORU PREMA RAL KARTI
APLIKACIJA (fotografija, tekstura itd.)






DIMENZIJE

ŠIRINA (LVM)

800 ÷ 2000

VISINA (HVM)

2000 / 2150



DESNA VRATA

LEVA VRATA

DESNA VRATA

LEVA VRATA

INFOhome



INFOhome doo - Braće Ribnikar 54, Beograd
+381 11 30 30 234; +381 65 30 30 234
office@infohome.rs