

PROTIVPOŽARNA VRATA

NEW IDRA

NEW IDRA EI₂ 60/120

Protivpožarna brava, štok u obliku slova „Z“ sa 3 strane u pocinkovanom čeliku, veličine po narudžbi zidnog otvora.

TIP

„New Idra“ je fleksibilno i bezbedno rešenje koje savršeno odgovara potrebama domova, supermarketa, bolnica, skladišta, mašinskih prostorija, bioskopa, restorana i javnih zgrada. Zahvaljujući funkcionalnosti, konstruktivnoj dostupnosti bilo koje mere, širokim asortimanom dodatne opreme i svojim izolacionim kvalitetima, Idra garantuje maksimalnu bezbednost okruženja. Upravo protivpožarna vrata predviđaju novu i strožiju zakonsku regulativu.

TEHNIČKI OPIS

Proizvođač je atestirao protivpožarnosti prema EN 1634-1 i EN 13501-2, zajedno sa standardnom opremom i tehničkim karakteristikama. Vrata su atestirana u mnogim zemljama u evropskom prostoru na 120 min VO. Atestirana su i u IMS Institutu u Beogradu po SRPS U.J1.160 na 120 min VO.

Štok u obliku slova „Z“ sa 3 strane od plastificiranog pocinkovanog čelika sa stezaljkama, termoekspandirajućom trakom, 3 šarke po krilu podesive po visini sa čeličnom kuglom, samozatvaraju se oprugom „twist“, kalem ugrađen u šarku, plastifikacija u boji slonovače, sličan RAL 9010.

Krilo vrata sastavljeno od pocinkovanih čeličnih limova u RAL-u 9010 sa zaštitnom folijom koja se uklanja nakon ugradnje ili na zahtev prema RAL karti, izolacija visoke gustine, ugrađena brava sa jednom cilindričnom tačkom sa servisnim ključem, protivpožarnim ručkama (kvaka/kvaka) čelična osnova prekrivena crnom vatrootpornom smolom, unutrašnja ojačanja za zatvarač vrata i standardna panik šipka korisna za ugradnju dodatne opreme i nakon prodaje, ugradnja na zidu od cigle za uziđivanje ili u verziji sa vijcima na zahtev. Smer određujemo tako što guramo vrata ka unutra.

Debljina krila 65 mm, debljina krila + štoka oko 90 mm.


Opcije: okvir za spajanje koji se preporučuje za betonske ili istorijske zidove, kontraokviri (potkonstrukcija) za montažu na zidove od zidanih ili gipsanih ploča, ručke i / ili panik letve, zatvarači vrata, elektromagneti, pravougaoni i kružni prozori, električna kontrola pristupa, odbojnici, padajući prag radi poboljšanja akustičnosti, propustljivost vazduha, otpornost na vetar, takođe dostupna u velikim dimenzijama.

Težina vrata: oko 35 kg/m².


Toplotna propusnost (prema standardima EN 10077-1, EN 10077-2 i EN 14351-1): 1,8 W/ m²K.

Mehanička izdržljivost (prema standardu EN 12400): C5 (jednokrillna vrata 1B).


DIMENZIJE VRATA SA OTVARANJEM 90°

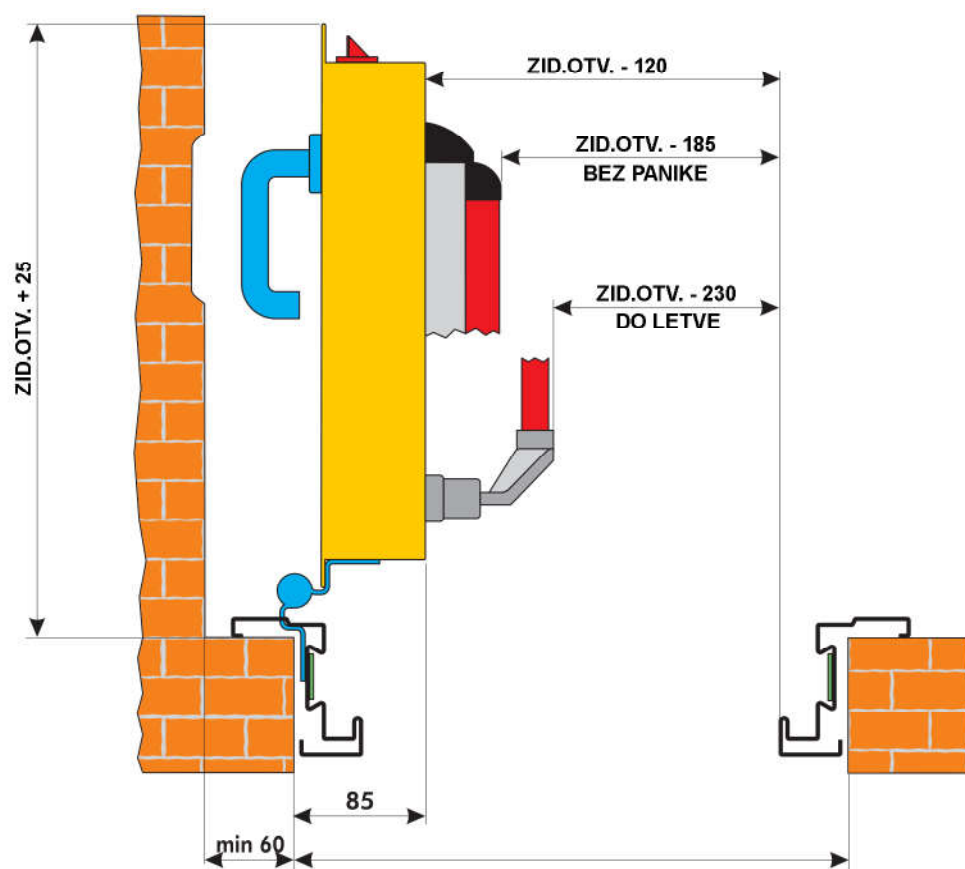


DIMENZIJE VRATA SA OTVARANJEM 180°

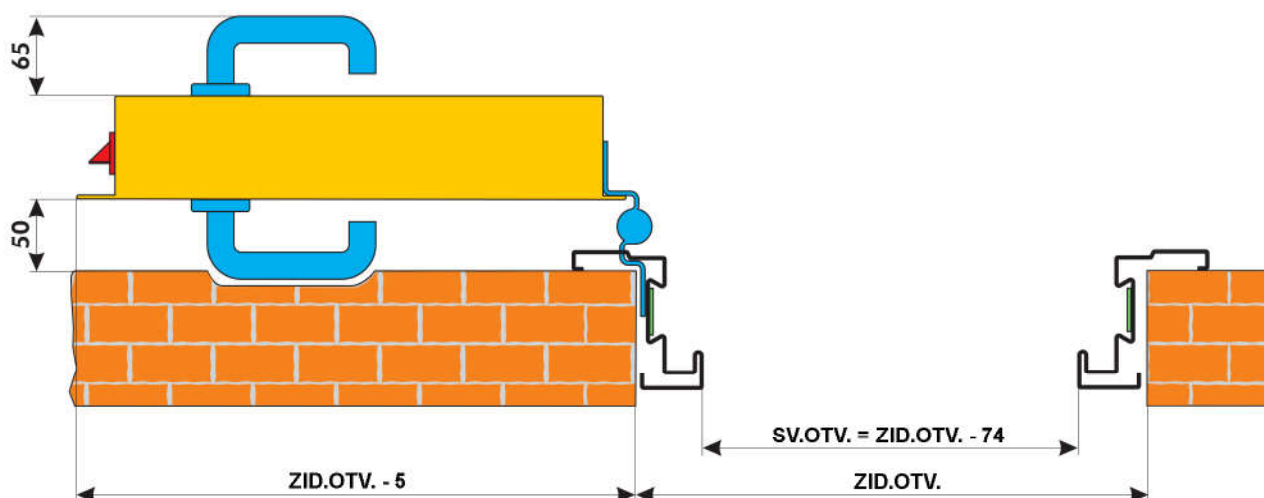


DIMENZIJE VRATA SA OTVARANJEM 90°

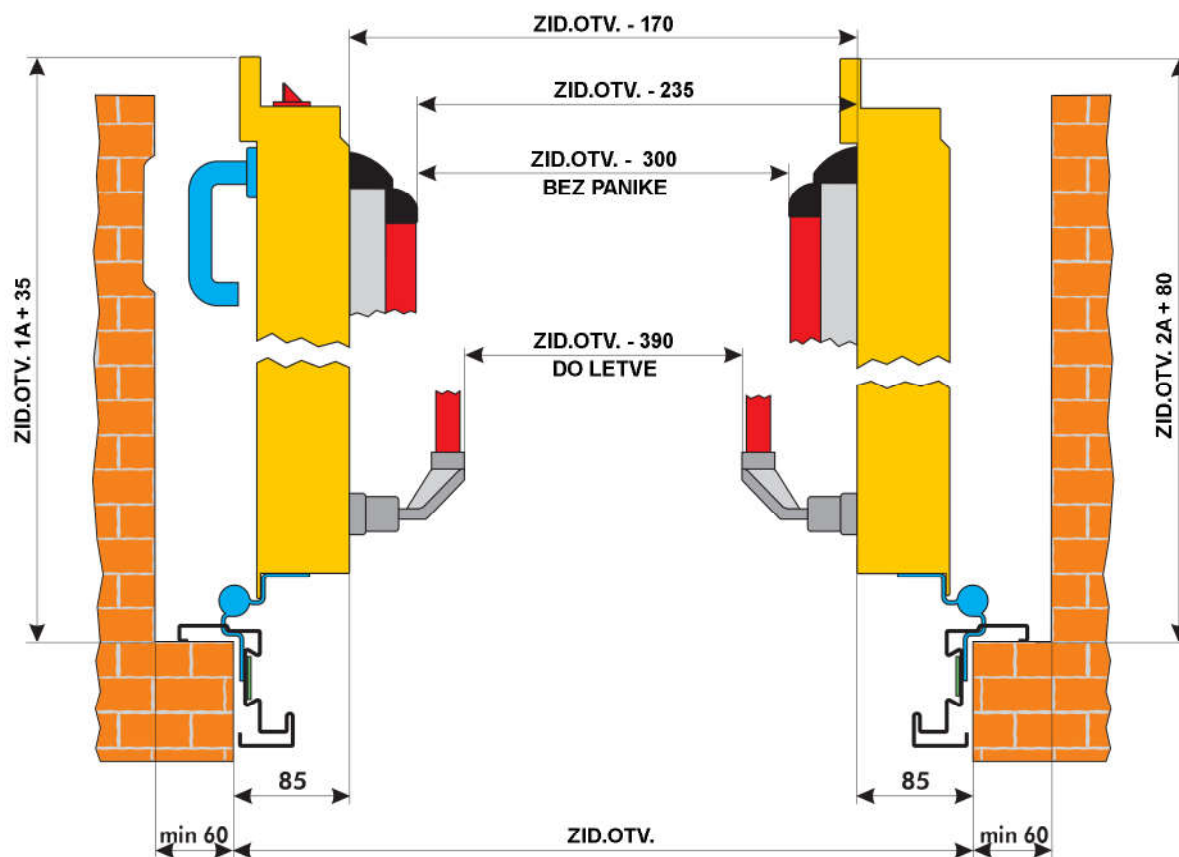


DIMENZIJE VRATA SA OTVARANJEM 180°

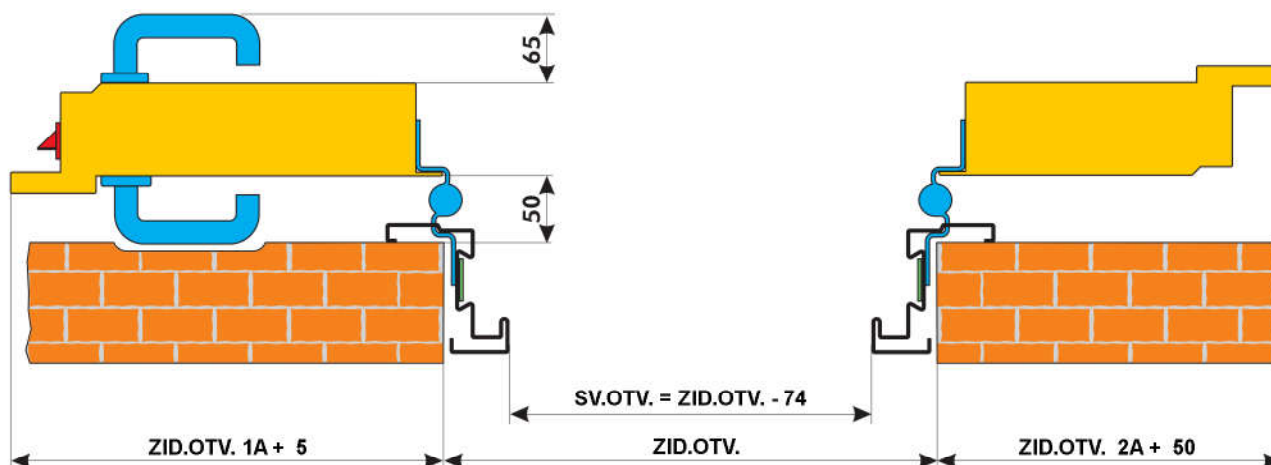

DEFINICIJA MERENJA VRATA IZ POPREČNOG PRESEKA

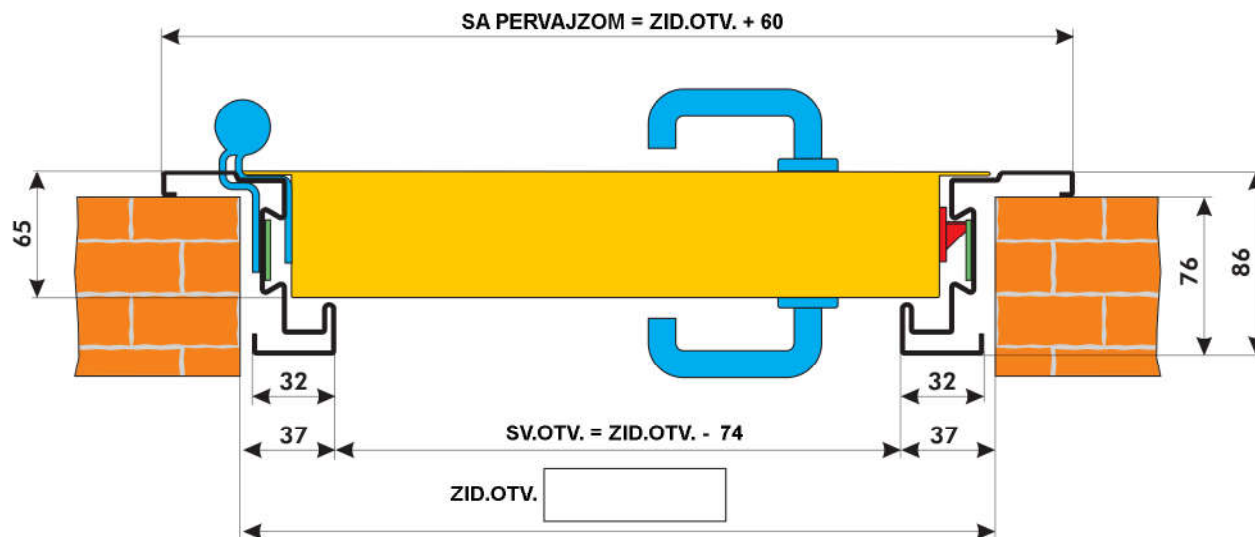


Da biste izabrali ruku otvaranja, označite polje za željeni tip




**LEVO
OTVARANJE**


**DESNO
OTVARANJE**




DEFINICIJA MERENJA VRATA IZ PODUŽNOG PRESEKA

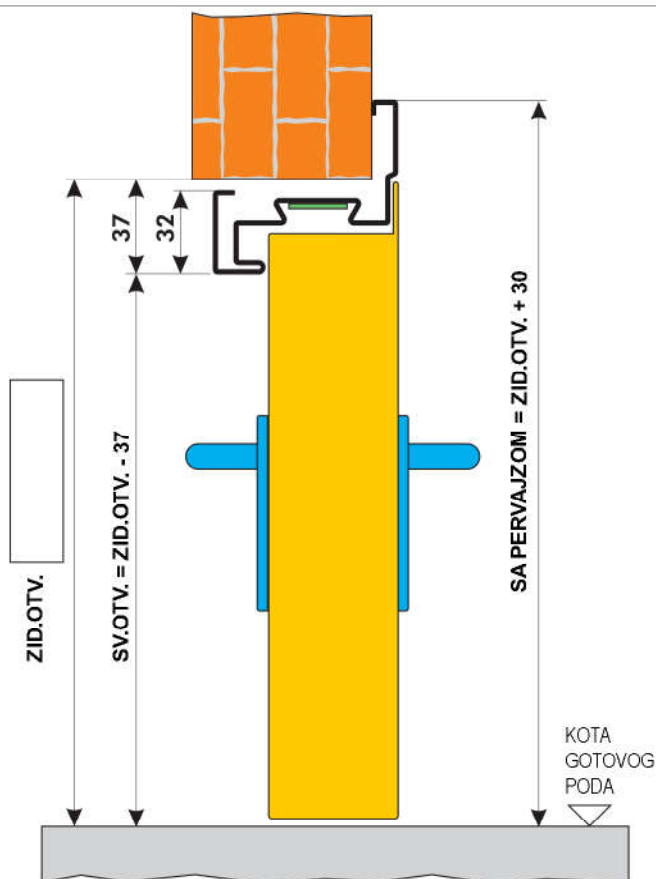


VRSTE FIKSIRANJA



☐ EKSPANDIRAJUĆI TIPLOVI



☐ ČELIČNI ANKERI U SKLOPU ŠTOKA




☐ SLEPI ŠTOK

PEČAT I POTPIS ZA PRIJEM


KLIJENT: _____

REF. BR: _____

DEFINICIJA MERENJA VRATA IZ POPREČNOG PRESEKA

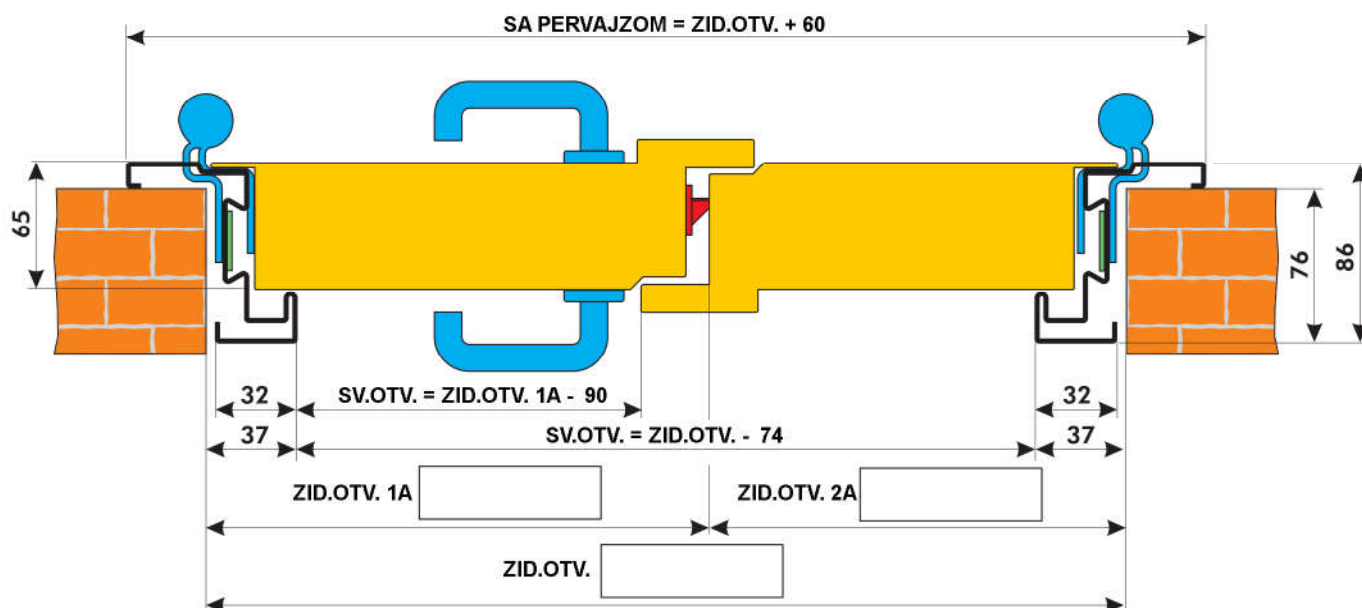


Da biste izabrali ruku otvaranja, označite polje za željeni tip




LEVO
OTVARANJE


DESNO
OTVARANJE




DEFINICIJA MERENJA VRATA IZ PODUŽNOG PRESEKA

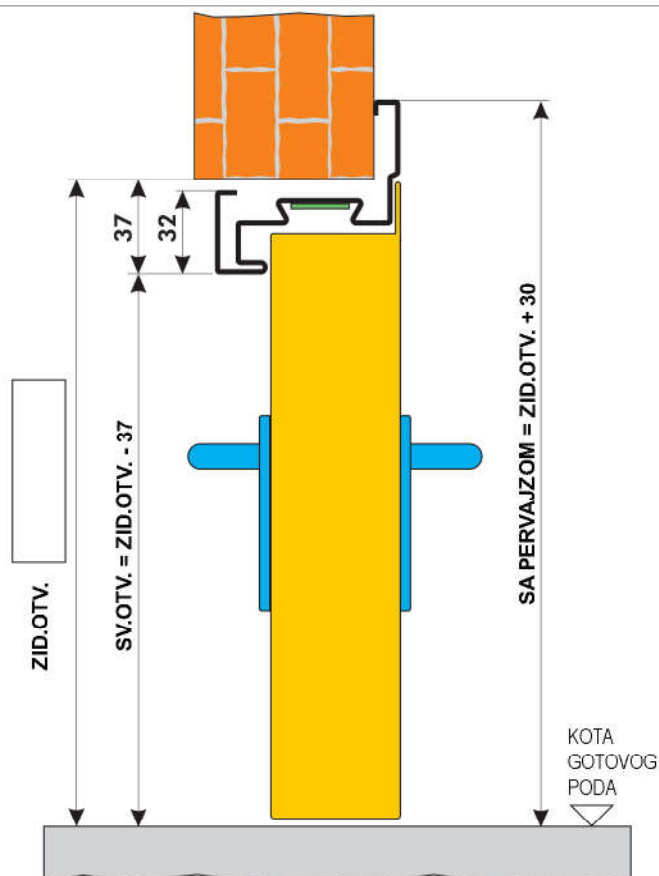


VRSTE FIKSIRANJA



☐ EKSPANDIRAJUĆI TIPLOVI



☐ ČELIČNI ANKERI U SKLOPU ŠTOKA




☐ SLEPI ŠTOK

PEČAT I POTPIS ZA PRIJEM


KLIJENT: _____

REF. BR: _____

DEFINICIJA MERENJA VRATA IZ POPREČNOG PRESEKA

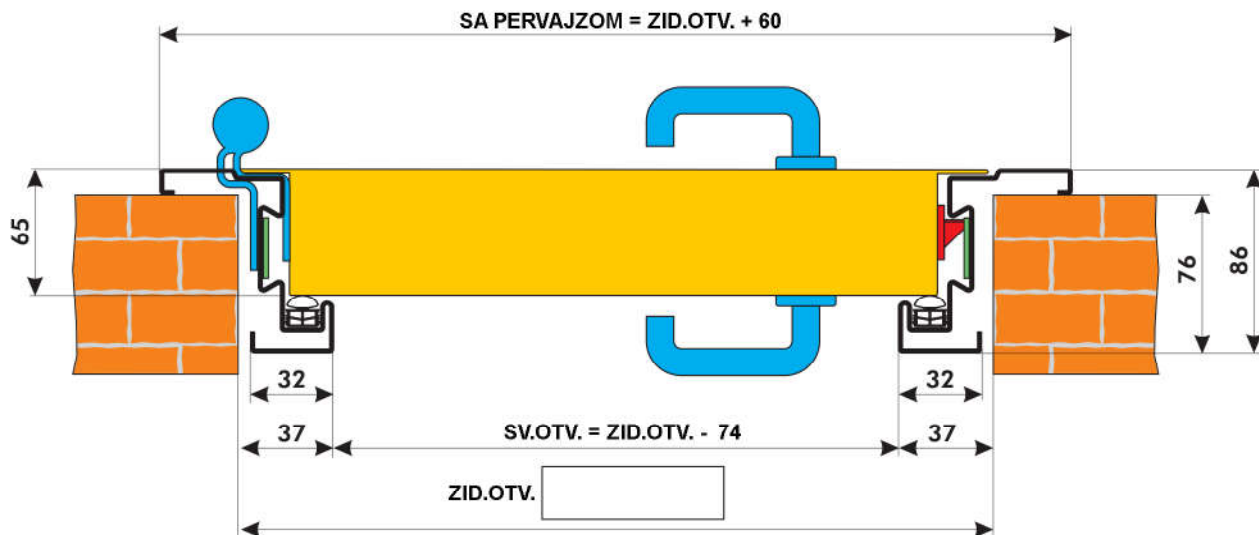


Da biste izabrali ruku otvaranja, označite polje za željeni tip




LEVO
OTVARANJE


DESNO
OTVARANJE




DEFINICIJA MERENJA VRATA IZ PODUŽNOG PRESEKA

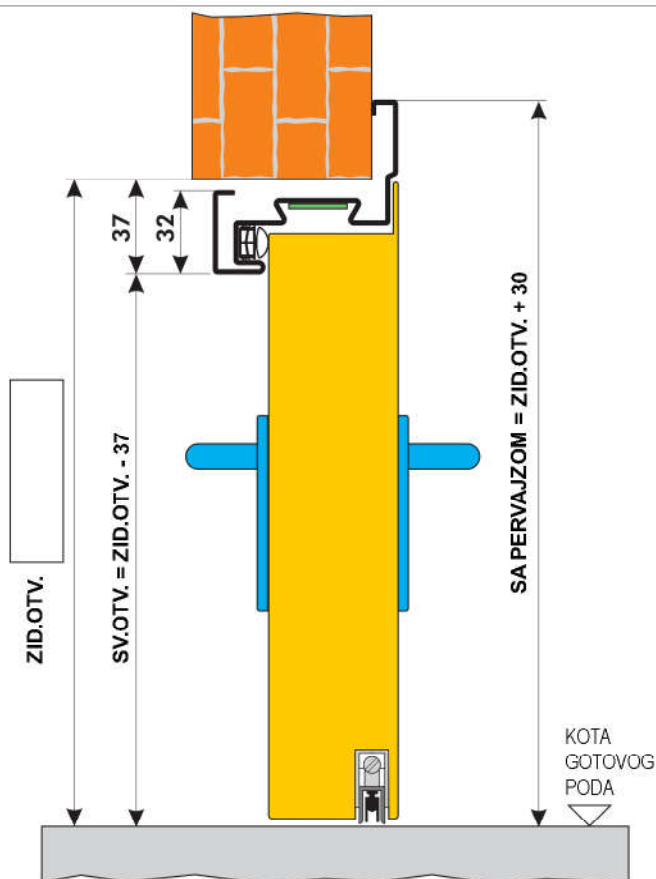


VRSTE FIKSIRANJA



☐ EKSPANDIRAJUĆI TIPLOVI



☐ ČELIČNI ANKERI U SKLOPU ŠTOKA




☐ SLEPI ŠTOK

PEČAT I POTPIS ZA PRIJEM


KLIJENT: _____

REF. BR: _____

DEFINICIJA MERENJA VRATA IZ POPREČNOG PRESEKA

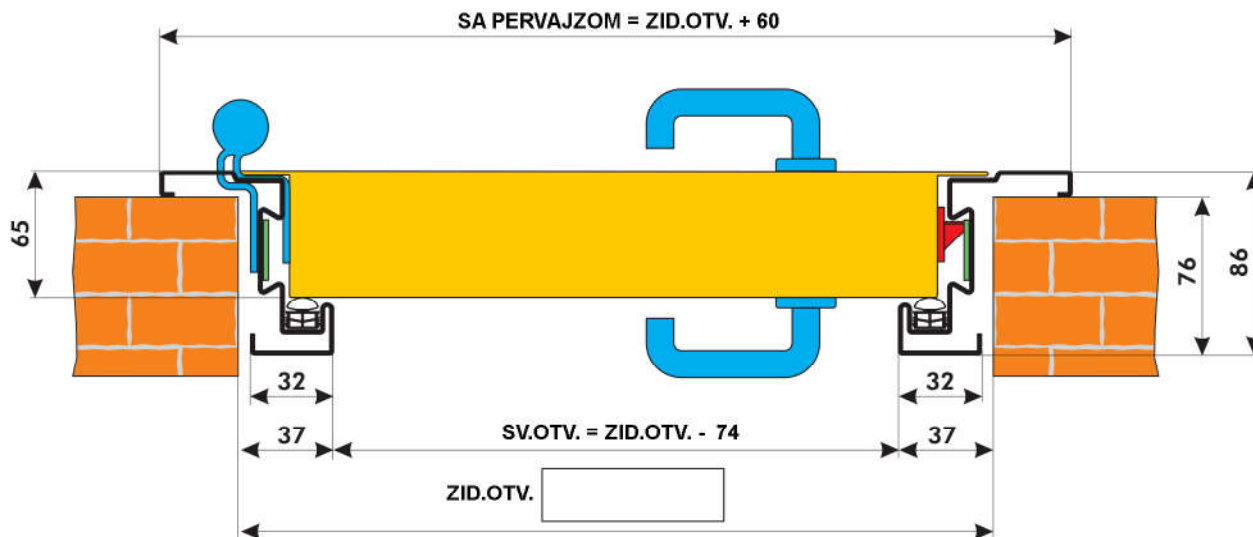


Da biste izabrali ruku otvaranja, označite polje za željeni tip




LEVO
OTVARANJE


DESNO
OTVARANJE




DEFINICIJA MERENJA VRATA IZ PODUŽNOG PRESEKA

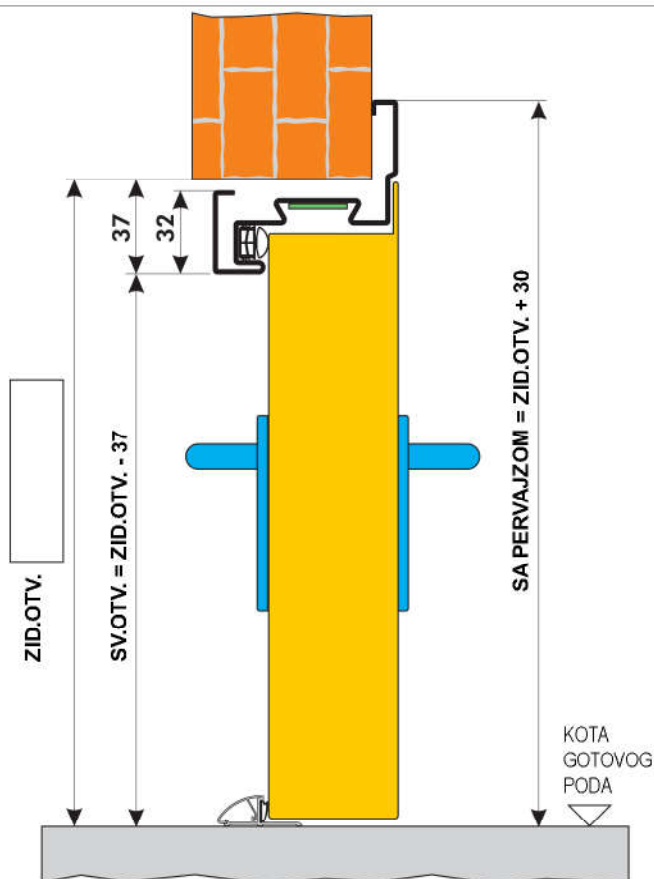


VRSTE FIKSIRANJA



☐ EKSPANDIRAJUĆI TIPLOVI



☐ ČELIČNI ANKERI U SKLOPU ŠTOKA




☐ SLEPI ŠTOK

PEČAT I POTPIS ZA PRIJEM


KLIJENT:

REF. BR:

DEFINICIJA MERENJA VRATA IZ POPREČNOG PRESEKA

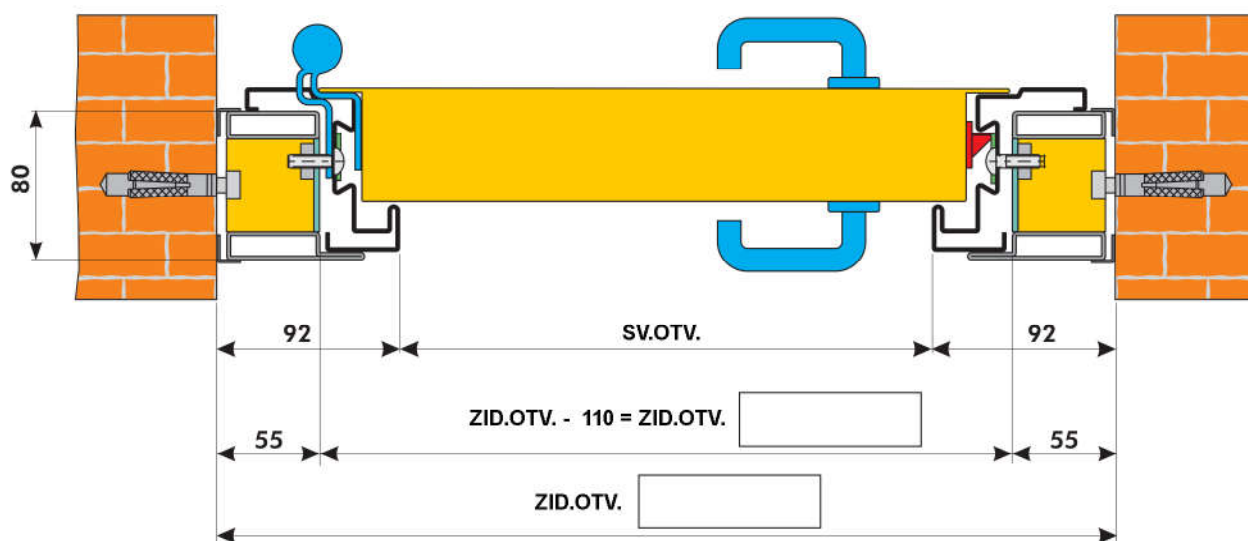


Da biste izabrali ruku otvaranja, označite polje za željeni tip




LEVO
OTVARANJE

**DESNO
OTVARANJE**



DEFINICIJA MERENJA VRATA IZ PODUŽNOG PRESEKA

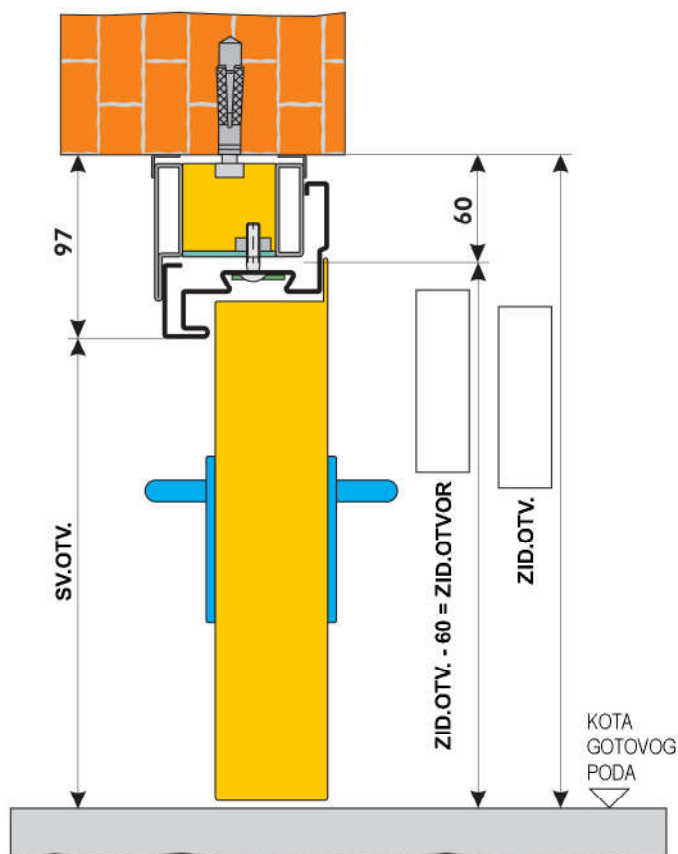


PEČAT I POTPIS ZA PRIJEM


KLIJENT: _____

REF. BR: _____

DEFINICIJA MERENJA VRATA IZ POPREČNOG PRESEKA

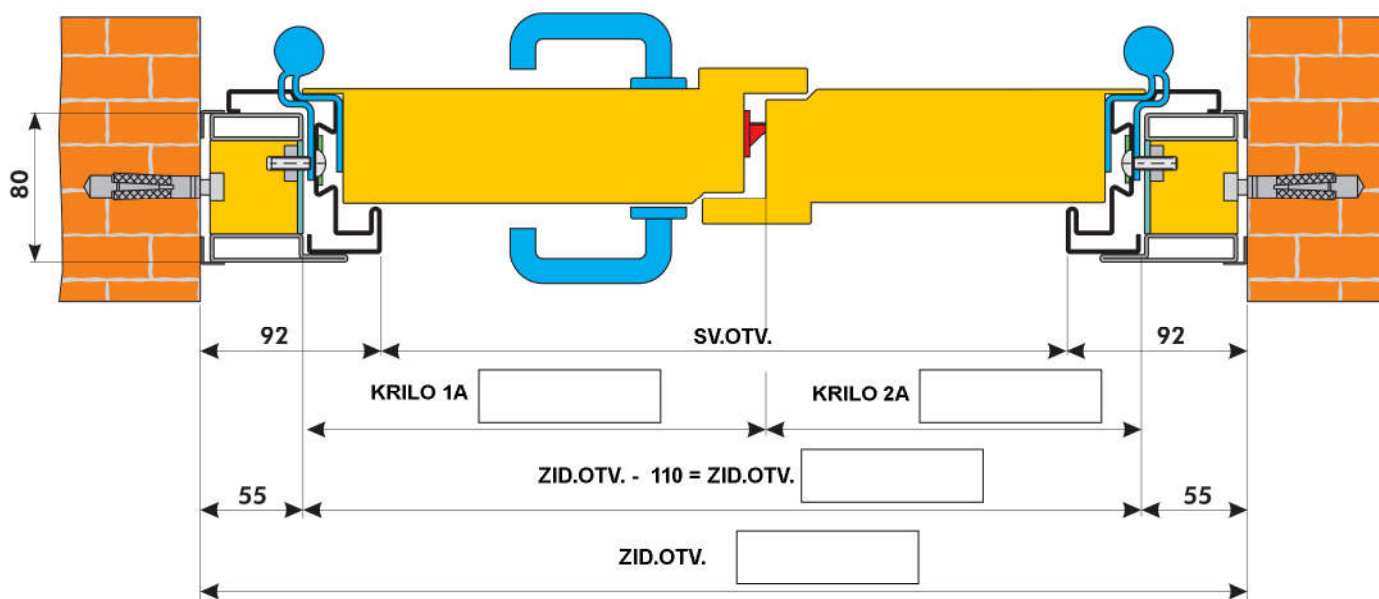


Da biste izabrali ruku otvaranja, označite polje za željeni tip




**LEVO
OTVARANJE**

**DESNO
OTVARANJE**



DEFINICIJA MERENJA VRATA IZ PODUŽNOG PRESEKA

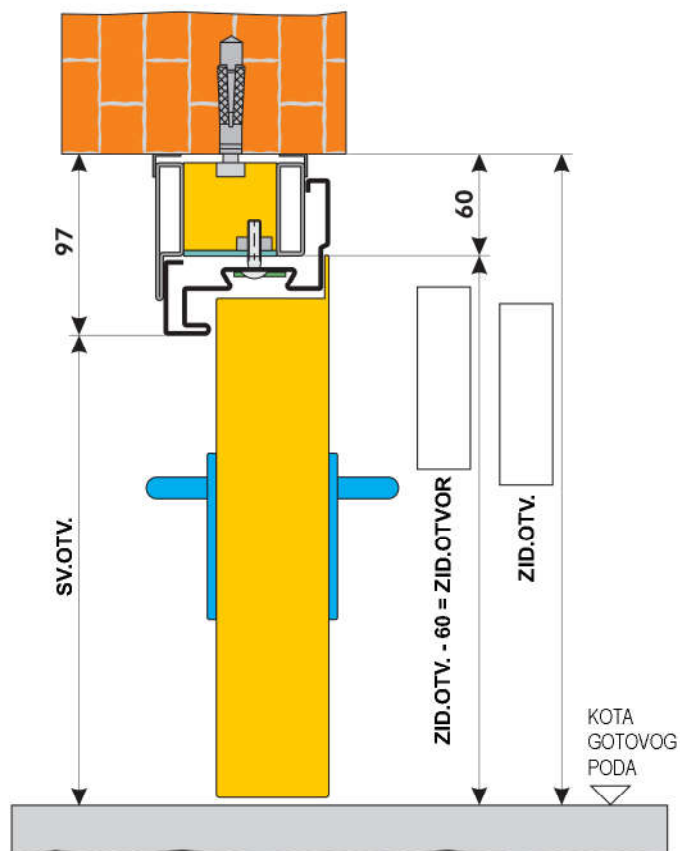

PEČAT I POTPIS ZA PRIJEM

KLIJENT: _____


REF. BR: _____

DEFINICIJA MERENJA VRATA

PAŽNJA:


Crtež predstavlja leva vrata

Prostor rezervisan za Dierre S.p.A
I51

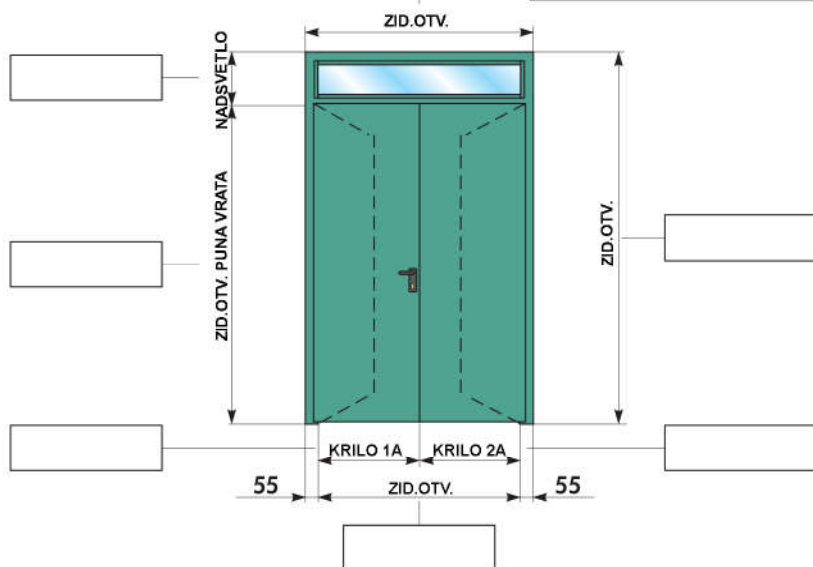

COD. 235 L

COD. 235 T

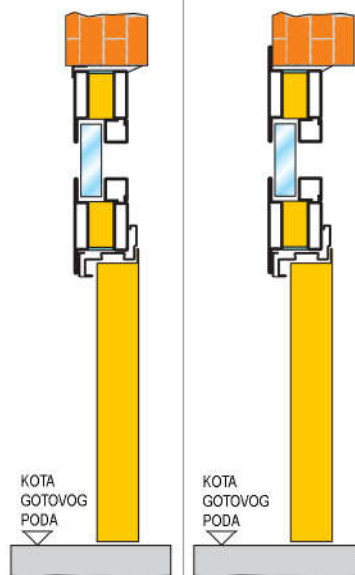

☐ COD. 235 L




☐ COD. 235 T



☐ COD. 239 L




☐ COD. 239 T

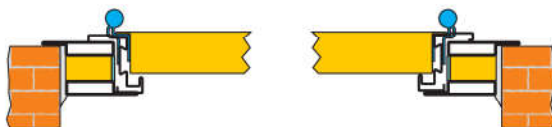

COD. 239 L

COD. 239 T

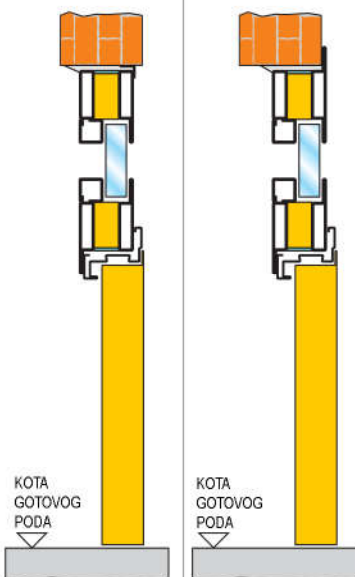


Označite potrebnu otpornost na vatru

EI₂ 60


EI₂ 120

☐ Spakovati za narudžbu po ponudi

PEČAT I POTPIS ZA PRIJEM



LEVO
OTVARANJE



DESNO
OTVARANJE

KLIJENT: _____


REF. BR: _____

DEFINICIJA MERENJA VRATA

PAŽNJA:



Crtež predstavlja leva vrata

Prostor rezervisan za Dierre S.p.A
I58

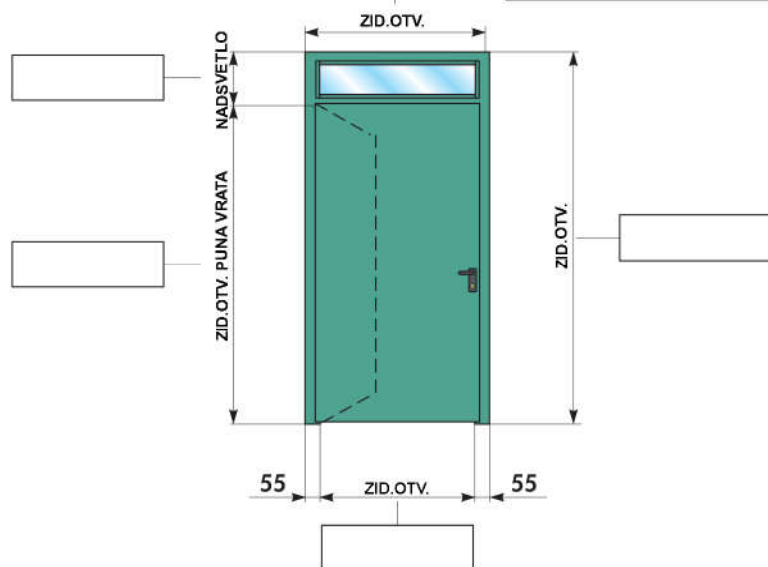

COD. 235 L


COD. 235 T

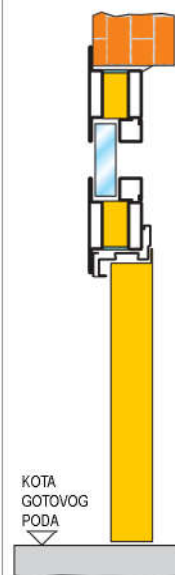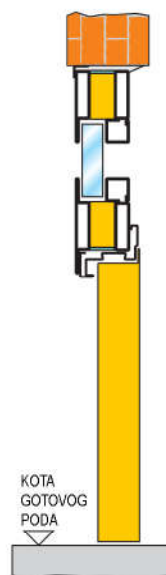


KOTA
GOTOVOG
PODA

KOTA
GOTOVOG
PODA


☐ COD. 235 L




☐ COD. 235 T



☐ COD. 239 L





☐ COD. 239 T



COD. 239 L

COD. 239 T

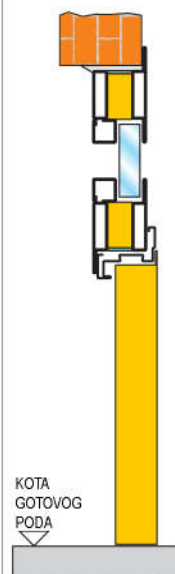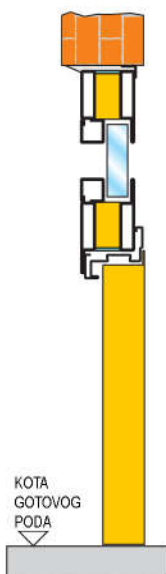

KOTA
GOTOVOG
PODA

KOTA
GOTOVOG
PODA


Označite potrebnu otpornost na vatru

EI₂ 60


EI₂ 120

☐ Spakovati za narudžbu po ponudi

PEČAT I POTPIS ZA PRIJEM



LEVO
OTVARANJE



DESNO
OTVARANJE